


Magnetické pr myslové držáky

skupina	Úhlové držáky
charakteristika	Jednoduchá pomůcka pro přidržení konstrukčních dílů při svařování, nýtování, vrtání a jiných operacích v různých úhlech. Odolnost do teploty 250 °C. Signální červená (oranžová) barva pro zvýší bezpečnost a snadné nalezení.



typ	rozměry	hmotnost [g]	síla [N]
WH-604	95 x 63 x 15 mm	250	58
WH-622/1	120 x 80 x 15 mm	311	78
WH-622/2	155 x 102 x 17,5 mm	600	196
WH-622/3	190 x 124 x 26 mm	1180	294

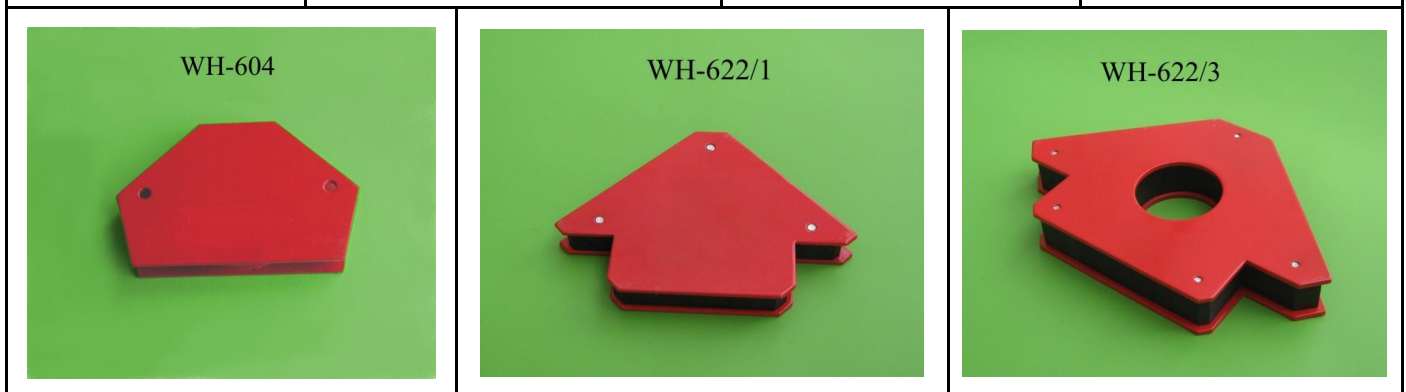

Magnetické pr myslové dr0áky

skupina	Sva ovací dr0áky
charakteristika	Robustní dr0áky s ergonomickým designem pro p idr0ení konstruk ních díl p i sva ování v úhlu 90° . Odolnost do teploty 250 °C.



typ	rozm ry	hmotnost [g]	síla [N]
WH-607	143 x 143 x 35,5 mm	1360	140
F 806	230 x 230 x20 mm	2050	180
F 807	300 x 300 x 35 mm	4500	290
F 8008	150 x 150 x 50 mm	2320	140
F 8009	205 x 205 x 52 mm	3280	290
F 8010	300 x 300 x 62 mm	5860	550

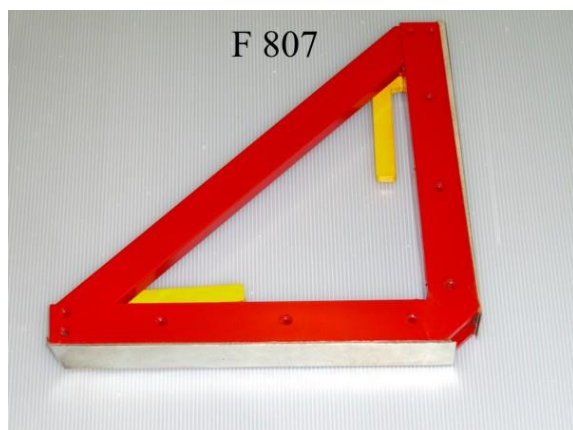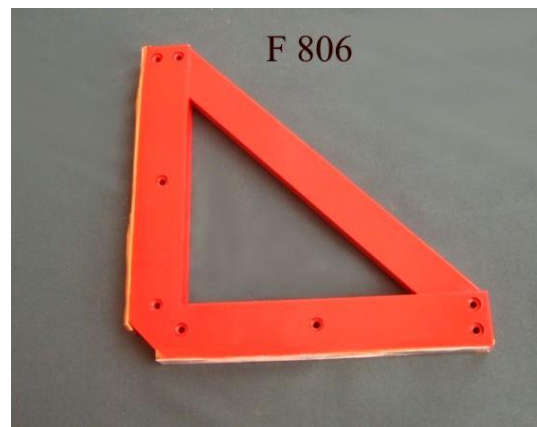

Magnetické pr myslové držáky

skupina	Speciální držáky
charakteristika	Robustní držáky pro přidržení konstrukčních dílů při svařování a montáži ve variabilních úhlech. Odolnost do teploty 250 °C.

typ	popis	rozměry	hmotnost [g]	síla [N]
WH-608	vario úhel	143 x 143 x 36 mm	1400	30
TP-613	spojka	180 x 72 x 36 mm	1700	120
WH-602	na trubky	178 x 44,5 x 41 mm	1600	60
A30.09	Alnico blok	60 x 25 x 25 mm	300	80

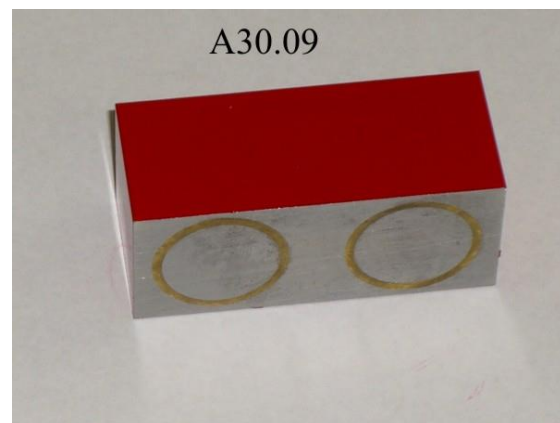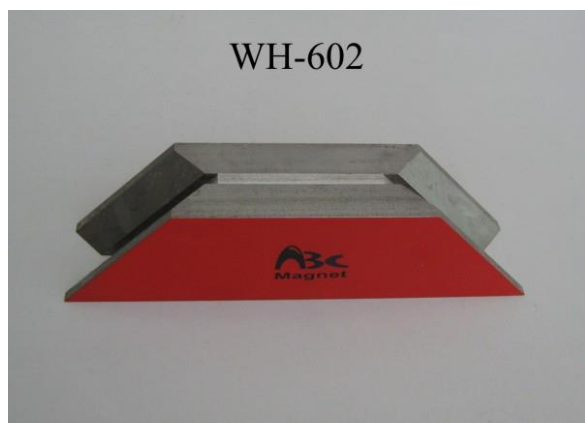

Magnetické pr myslové dr0áky

skupina	Ostatní dr0áky
charakteristika	R zné typy dr0ák , vyu0ivajících magnetickou sílu pro p idr0ení, transport a odd lení ocelových p edm t .

typ	popis	rozm ry	hmotnost [g]	síla [N]
SWML250	nosi plech	190 x 120 x 40 mm celková vý-ka 245 mm	5200	2500
SWML30	nosi plech	180 x 148 x 25 mm celková vý-ka 158 mm	4600	300
TP-609	e i plech	58 x 38 x 13 mm	100	----
SWF9-3	magnetická li-ta	76 x 38 x 11,6 mm	150	30

SWML 250



SWML 30



TP-609



SWF9-3

